

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://fлект.нт-рт.ру> || эл. почта: ftk@нт-рт.ру

Вентилятор осевой «Аксипал®» для дымоудаления FTDB

Вентилятор осевой «Аксипал®» FTDB является современным оригинальным промышленным вентилятором для удаления газов, возникающих при пожаре.

Вентилятор FTDB предназначен для дымоудаления при максимальной температуре газовой среды 400°C или 600°C в течение 2,5 часов. После работы в условиях пожара вентилятор FTDB подлежит замене независимо от его состояния и возможности продолжения работ.

Основными достоинствами вентилятора FTDB являются высокое значение КПД, низкий уровень шума, возможность точного подбора вентилятора по заданным параметрам, что приводит к экономии электроэнергии.



Конструктивные особенности

Вентиляторы FTDB предназначены для эксплуатации в условиях макроклиматического района с умеренным климатом (исполнение У), категорий размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150-69. По требованию заказчика вентиляторы FTDB могут иметь другое климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69.


Вентиляторы комплектуются асинхронными электродвигателями с высотой оси вращения от 56 до 200 мм. Трехфазный асинхронный электродвигатель монтируется в защитном корпусе (5), что позволяет поддерживать температуру воздушной среды вокруг электродвигателя в допустимых пределах в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Рабочее колесо закреплено непосредственно на валу электродвигателя. Заданные производительность и полное давление достигаются установкой соответствующего количества лопаток и угла их установки при сборке рабочего колеса на заводе-изготовителе.

Вентиляторы могут монтироваться непосредственно в воздуховодах как на горизонтальных, так и на вертикальных участках. Вентилятор FTDB комплектуется шкафом управления ШУВЛФ.

Вентилятор осевой FTDB комплектуется:

- конусом входным FTDZ-31;
- фланцем обратным FTDZ-44;
- фланцем плоским с сеткой FTDZ-45;
- вставкой гибкой FTDZ-12;
- опорой вентилятора FTDZ-38;
- площадкой монтажной с кронштейнами FTDZ-35.

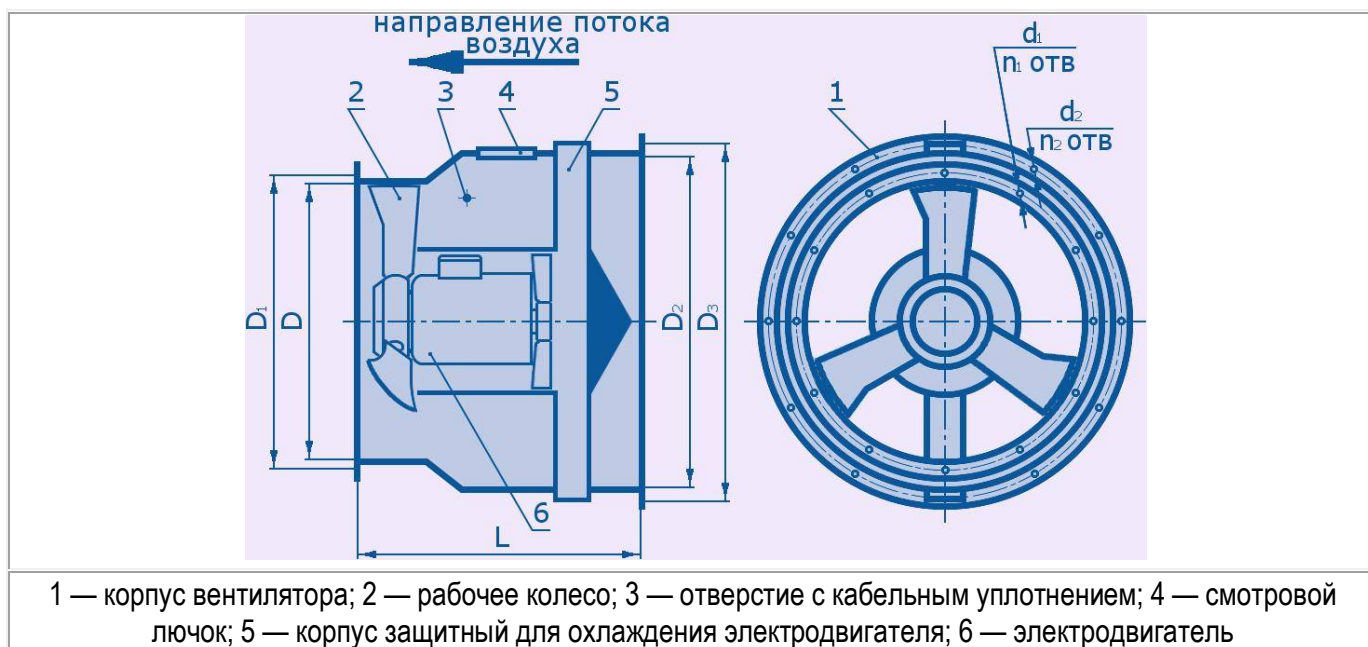

Размер вентилятора	Номер вентилятора по ГОСТ 10616	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	L, мм	d1, мм	d2, мм	n1	n2	Масса вентилятора без учета массы электродвигателя, кг
056	5,6	560	620	710	770	820	12	12	12	16	95
063	6,3	630	690	800	860	1048	12	12	12	16	130
071	7,1	710	770	900	960	1305	12	12	16	16	160
080	8	800	860	1000	1070	1305	12	12	16	16	180
100	10	1000	1070	1250	1320	1325	12	12	16	20	222
112	11,2	1120	1190	1250	1320	1500	12	12	20	20	243
125	12,5	1250	1320	1250	1320	1520	12	12	20	20	255

Материалы

Лопатки и ступицы рабочих колес изготавливаются из литейных алюминиевых сплавов с последующей механической обработкой.

Ступицы рабочих колес вентиляторов изготавливаются из серого литейного чугуна с последующей механической обработкой. Полуобоймы служат для закрепления лопаток, изготавливаются из листовой качественной стали с нанесением стойкого полимерного порошкового покрытия.

Остальные детали изготавливаются из листовой стали с нанесением полимерного порошкового покрытия серого цвета. Возможно изменение цвета вентилятора по желанию заказчика.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93